




ChipProg-G41

4-fach Universal Gang Programmer

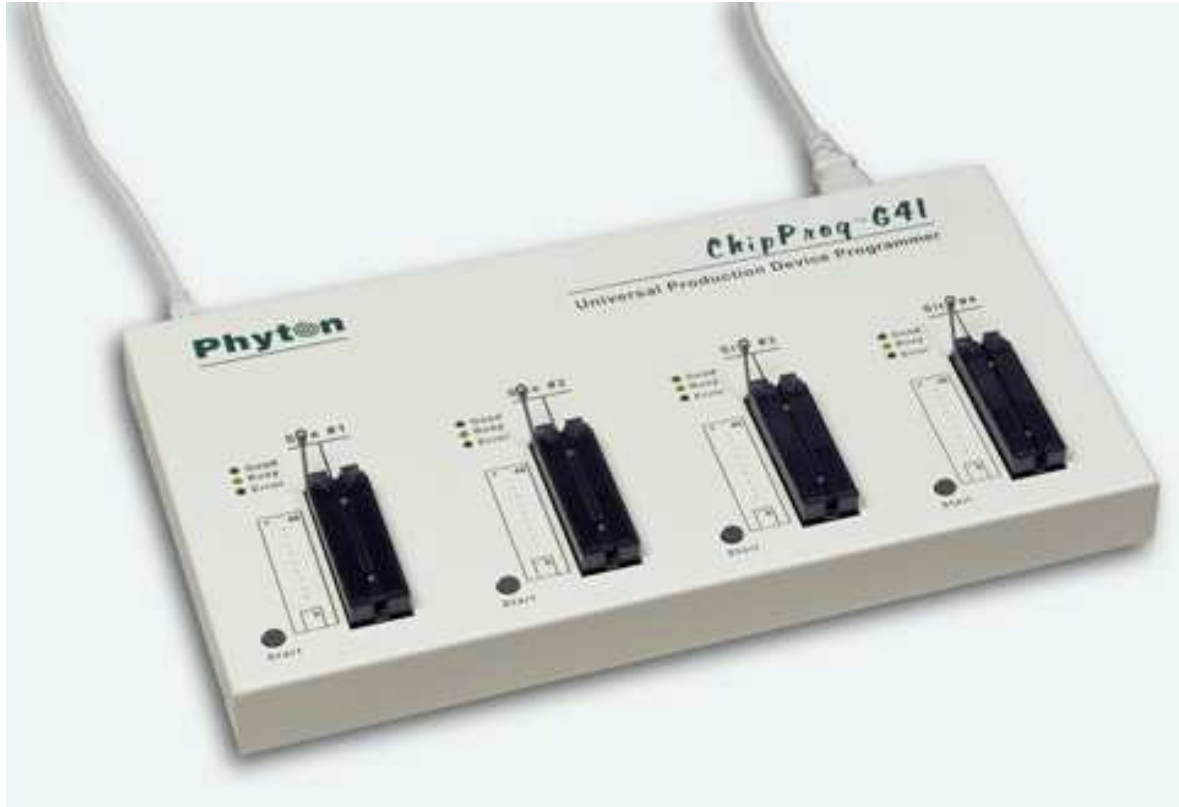


- Universelles-Programmiergerät mit 4 unabhängigen Programmiermodulen
- Jedes Modul mit eigener 32 Bit MCU und FPGA's, 48 Pin-Treibern und 48 Pin DIP-Sockel
- Jedes Modul mit eigener "Start"-Taste zum schnellen Ausführen von einzelnen oder mehreren Befehlen (Batch-Funktion)
- Alle Bausteine im DIL-Gehäuse bis 48 Pins können ohne zusätzliche Adapter programmiert werden
- Adapter für andere Gehäuseformen wie PLCC, SOP, QFP usw.
- Low-Voltage Unterstützung bis 1,8 V
- Steuerung vom PC über USB Schnittstelle (V2.0)
- Projekt-Funktion; hiermit können Bausteintyp, geladene Daten und alle gewählten Optionen in einer Datei abgespeichert werden
- Überprüfung der eingesteckten Bauteile auf einwandfreien Kontakt, fehlerhafte Pins und Stromaufnahme
- Extrem hohe Programmiergeschwindigkeit; ein 1 GB NAND Flash wird in ca. 23 s programmiert und verifiziert
- ISP-Funktion; ermöglicht es, Bausteine direkt in der Schaltung zu programmieren
- Steuersoftware für Windows XP/Vista/7/8/10

Baustein-Unterstützung

EPROMs, EEPROMs, FLASH-Speicher, serielle EEPROMs, NVRAMs, PAL, PALCE, GAL, PEEL, CPLDs, EPLDs, Microcontroller; MCUs

Baustein-Funktionen

Auslesen des Dateninhalts eines Baustein
Leertest
Programmieren der Daten in den Baustein (Low-Voltage Unterstützung bis 1,8 V)
Vergleichen der Daten
Löschen von FLASH-Bausteinen und EEPROMs
Programmierung von Sicherungsfunktionen
Automatische Seriennummernfunktion
ISP (In System Programming) mit speziellem Adapter

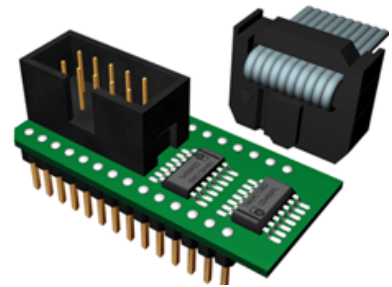

ISP Adapter

Prüffunktionen / Sicherheit

Selbsttest beim Einschalten
Bausteinüberprüfung im Sockel
(Kontakttest, Kurzschluß und Unterbrechung)
Device ID-Check
Prüfsumme (8-stellig)
CE und RoHS konform

Daten-Formate

Jedec, POF, Binary, Intel, Motorola S, ASCII Hex & Octal, PRG

Speicher

Unbegrenzt, da der Speicher vom PC verwendet wird

Schnittstelle

USB (V 2.0)

PC Systemvoraussetzungen

Windows XP/Vista/7/8/10
USB Schnittstelle
CD-ROM Laufwerk

Stromversorgung

Eingebautes Schaltnetzteil (AC 110V – 240V)

Umgebungstemperatur

5~45 °C

Maße

(BxTxH) 360 mm x 155 mm x 33 mm

Lieferumfang

Programmiergerät, Netzkabel, USB Kabel,
Software, Handbuch,

Änderungen vorbehalten